

## TROMMELMÜHLEN AUS NOLLAN®


WWW.NOLL.EU



- ◀◀ TROMMELMÜHLE GESCHLOSSEN
- ◀ EINFACHE ZERLEGUNG UND REINIGUNG



- ◀◀ KERAMISCHE MAHLKUGELN
- ◀ MAHLKÖRPER AUS STAHL



**NOLL TROMMELMÜHLEN** WERDEN AUS DEM HOCHLEISTUNGSPOLYMER **NOLLAN®** GEFERTIGT. DIE RESULTIERENDE GEWICHTSPARSPARIS VON 60% VEREINFACHT DAS HANDLING IM LABORBEREICH ENORM.

UNSERE TROMMELMÜHLEN SIND **VÖLLIG UNEMPFINDLICH GEGENÜBER HARTEN SCHLÄGEN**. DIE **REINIGUNG IST DENKBAR EINFACH** UND DER BETRIEB IST FÜR DAS PERSONAL AUFGRUND DER **GERINGEN GERÄUSCHENTWICKLUNG** BESONDERS ANGENEHM. WIR FERTIGEN AUCH MÜHLEN SPEZIELL NACH IHREN WÜNSCHEN.

- ▶ **VERSCHLEISSARM**
- ▶ **LEICHT UND LEISE**
- ▶ **CHEMISCH RESISTENT**
- ▶ **SCHLAGFEST**
- ▶ **SONDERAUSFÜHRUNGEN**

### KONTAKT:

#### AUFBEREITUNGSTECHNOLOGIE NOLL GMBH

MAX-FISCHER-STR. 20 B


TELEFON: 08234/96615-0

D-86399 BOBINGEN

TELEFAX: 08234/96615-80

WWW.NOLL.EU

E-MAIL: INFO@NOLL.EU

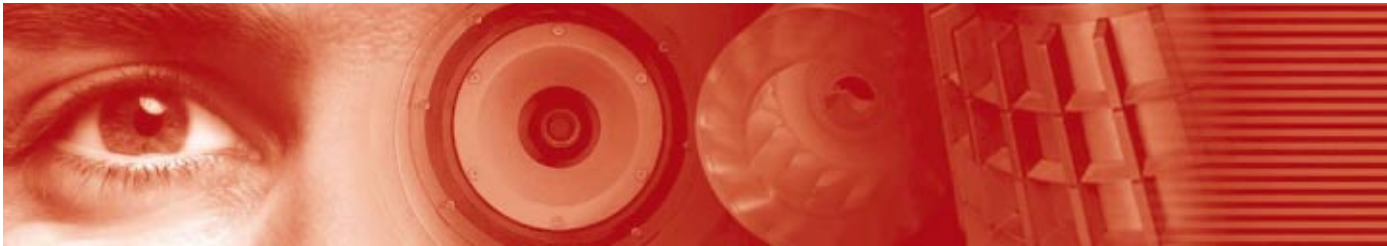

## TROMMELMÜHLEN AUS NOLLAN®

WWW.NOLL.EU

### ZAHLEN-DATEN-FAKTEN

BAUREIHEN		TROMMEL 1	TROMMEL 3	TROMMEL 5	TROMMEL 10	TROMMEL 15	TROMMEL 20	TROMMEL 25	TROMMEL 30
INHALT	(Liter)	1	3	5	10	15	20	25	30
DURCHMESSER	(Ø mm)	135	200	222	280	320	350	350	380
ÖFFNUNG	(Ø mm)	107	158	186	238	273	298	298	328
HÖHE	(mm)	160	240	275	325	355	385	455	455
GEWICHT	(kg)	1,5	4,5	6,0	10,0	13,0	17,0	21,0	25,0
WERKSTOFFE PRODUKTBERÜHRT	Hochleistungspolymer Nollan® chemisch resistent, schlagzäh, leicht, geräuscharm								



Keramik - Glasuren/Fritten (SiO<sub>2</sub>), D<sub>50</sub> = 100µm

### ANWENDUNGSBEISPIELE:

Rohstoffe, Pigmente und Farbstoffe, Mineralien,  
Gläser, Fritten, Dentalkeramik

### EINSATZBEREICH

### FUNKTION

### BETRIEBSARTEN

### KONTAKT:

**ANWENDUNGSBEREICH** Spröde, harte und  
abrasive Güter

**TEMPERATURBEREICH** < 100 °C

**PRODUKTHÄRTEBEREICH** Mohs-Härte 1 - 7

**MIKRONISIEREN / MAHLEN** DISKONTINUIERLICH  
**MISCHEN** DISKONTINUIERLICH

Geeignet für trockene Aufbereitung und Nassauf-  
bereitung in wässrigen und sonstigen (Alkohol etc.)  
Medien

### AUFBEREITUNGSTECHNOLOGIE NOLL GMBH

MAX-FISCHER-STR. 20 B	TELEFON: 0 82 34 / 9 66 15 - 0
D-86399 BOBINGEN	TELEFAX: 0 82 34 / 9 66 15 - 80
WWW.NOLL.EU	E-MAIL: INFO@NOLL.EU