

TROMMELMÜHLEN AUS NOLLAN®



1




2

- 1 Trommelmühlen
- 2 Einfache Zerlegung und Reinigung



3

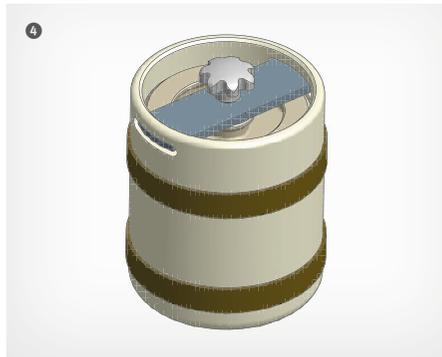

4

- 3 Trommelmühlen aus Nollan® sind völlig unempfindlich gegenüber harten Schlägen
- 4 Trommelmühle - 3D Zeichnung



5



6

- 5 Keramische Mahlkugeln
- 6 Mahlkörper aus Stahl

NOLL Trommelmühlen werden aus dem Hochleistungspolymer **Nollan®** gefertigt. Die resultierende Gewichtsersparnis von 60% vereinfacht das Handling im Laborbereich enorm. Unsere Trommelmühlen sind völlig unempfindlich gegenüber harten Schlägen. Die Reinigung ist denkbar einfach und der Betrieb ist für das Personal aufgrund der geringen Geräuschentwicklung besonders angenehm. Wir fertigen auch Mühlen speziell nach Ihren Wünschen.

- **Verschleißarm**
- **Leicht und leise**
- **Chemisch resistent**
- **Schlagfest**
- **Sonderausführungen**

KONTAKT

AUFBEREITUNGSTECHNOLOGIE NOLL GMBH

Edisonstraße 11 B
 D- 86399 Bobingen
 Telefon +49 (0) 8234-80 503-0
 Telefax +49 (0) 8234-80 503-80
 info@noll.eu | www.noll.eu



TROMMELMÜHLEN AUS NOLLAN®



BAUREIHE	TROMMEL 1	TROMMEL 3	TROMMEL 5	TROMMEL 10	TROMMEL 15	TROMMEL 20	TROMMEL 25	TROMMEL 30
INHALT (Liter)	1	3	5	10	15	20	25	30
DURCHMESSER (Ø mm)	135	200	222	280	320	350	350	380
ÖFFNUNG (Ø mm)	107	158	186	238	273	298	298	328
HÖHE (mm)	160	240	275	325	355	385	455	455
GEWICHT (kg)	1,5	4,5	6,0	10,0	13,0	17,0	21,0	25,0
WERKSTOFFE PRODUKTBERÜHRT	Hochleistungspolymer Nollan® chemisch resistent, schlagzäh, leicht, geräuscharm							



z.B.: Keramik - Glasuren/Fritten (SiO₂), D₅₀ = 100µm
(1. + 2. von links)

ANWENDUNGSBEISPIELE

Rohstoffe, Pigmente und Farbstoffe, Mineralien, Gläser, Fritten, Dentalkeramik

EINSATZBEREICH

ANWENDUNGSBEREICH Spröde, harte und abrasive Güter
TEMPERATURBEREICH < 100°C
PRODUKTHÄRTEBEREICH Mohshärte 1-7

FUNKTION MIKRONISIEREN/MAHLEN
 MISCHEN
BETR.ART. Diskontin.
 Diskontin.

Geeignet für trockene Aufbereitung und Nassaufbereitung in wässrigen und sonstigen Medien (Alkohol etc.)

KONTAKT

AUFBEREITUNGSTECHNOLOGIE NOLL GMBH
 Edisonstraße 11 B
 D- 86399 Bobingen
 Telefon +49 (0) 8234-80 503-0
 Telefax +49 (0) 8234-80 503-80
 info@noll.eu | www.noll.eu