

DemiNo® - Prallstrommühle

Weltweit exklusives, vielfach patentiertes Mahlverfahren. Nur bei NOLL! Technologie, die Stiftmühlen- und Wirbelstromprinzipien vereint. Spart einen Arbeitsschritt: nur ein Mahlvorgang, ohne zusätzlichen Sieber. Die Entdeckung für beinahe alle Produktanwendungen, von Lebensmittel bis Mineralien – ein Universalgenie und Energiespar-Wunder.




Das macht diese Mühle so einzigartig

- Hohe Standzeiten durch automatischen Drehrichtungswechsel
- Verschleißschutz durch Hartmetallausstattung
- Einfacher Austausch der Verschleißteile
- Schnell demontierbar: einfache Reinigung & Wartung
- Mahlen und Homogenisieren bis Mohshärte 7
- Abrasives, Klebriges, Spezialanwendungen
- Kryogenvermahlen, Mahltrocknen, Schutzgas

Was alle NOLL-Anlagen und -Bauweisen auszeichnet

- Deutlich weniger Energieverbrauch als andere Systeme
- Stark reduzierte Betriebskosten
- Fast grenzenlose Anwendung – enorm vielseitig

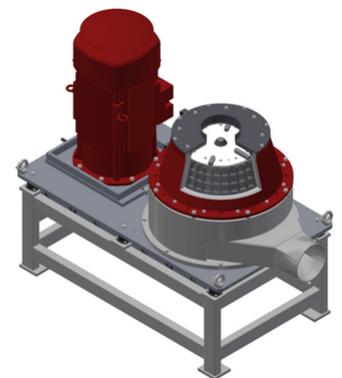

DEMINO® - SERIE	DEMINO® 3125	DEMINO® 2250	DEMINO® 2500	DEMINO® 2700	DEMINO® 2900
LEISTUNGSBEREICH (kg/h)	bis 200	bis 1.000	bis 2.500	bis 4.000	bis 7.000
AUFGABEBEREICH (mm)	< 2,0	< 5,0	< 10,0	< 10,0	< 15,0
FEINHEITSBEREICH (D 97 µm)	25 - 1.000	30 - 1.000	35 - 1.500	40 - 1.500	40 - 1.500
LUFTMENGE MAX. (m³/h)	150	500	2.000	4.000	8.000
ROTORANTRIEB (kW)	7.5	18.5/22	37/45	75/90	132/160
GEBLÄSEANTRIEB (kW)	1,0	5,5	11	15	22
ABMESSUNGEN (ca. H/B/T m)	0,7 x 0,4 x 0,8	1,0 x 1,6 x 1,1	1,4 x 0,9 x 1,7	1,5 x 1,1 x 2,0	1,6 x 1,3 x 2,3

KONTAKT

AUFBEREITUNGSTECHNOLOGIE  **NOLL** GMBH

Telefon +49 (0) 82 34/80 503-0
info@noll.eu | www.noll.eu

Edisonstraße 11 B
D-86399 Bobingen

