

MultiNo® - Gegenstrahlmühlen

Exzellente Ergebnisse, frei von Mahlkörperabrieb. NOLLs MultiNo®-Serie arbeitet produktschonend und leistungsstark, selbst für sensibelste Güter: ob hochrein, hart, abrasiv, klebrig oder temperaturempfindlich. MultiNo®-M/S/M ermöglicht gar Mahlen, Sichten und Mischen mit nur einer Anlage – ein Multifunktionalist, unschlagbar für häufige, schnelle Produktwechsel.




Das macht diese Mühlen so einzigartig

- Kontaminationsfreies Produkt-auf-Produkt-Mahlen
- Einstellbare Düsenabstände
- Strömungsoptimierte Sichterräder: hohe Energieeffizienz
- Einzigartige Sichterrad-Geometrie: minimaler Verschleiß
- Einfacher Austausch der Verschleißteile
- Schnell demontierbar: einfache Reinigung & Wartung
- Mahlen, Mischen und Sichten bis Mohshärte 10
- Kryogenvermahlen, Mahltrocknen, Schutzgas

Was alle NOLL-Anlagen und -Bauweisen auszeichnet

- Deutlich weniger Energieverbrauch als andere Systeme
- Stark reduzierte Betriebskosten
- Fast grenzenlose Anwendung – enorm vielseitig

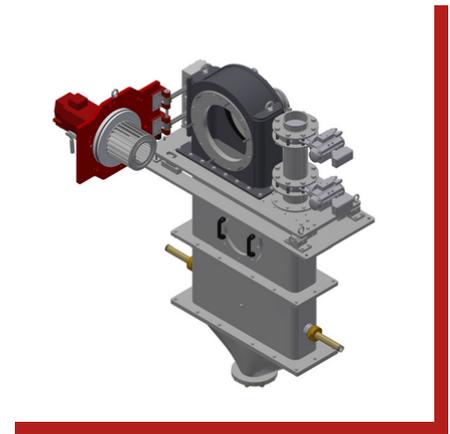

MULTINO® - SERIE	MULTINO® 2000	MULTINO® 3000	MULTINO® 6000	MULTINO® 9000	MULTINO® 12000
LEISTUNGSBEREICH (kg/h)	bis 50	bis 250	bis 800	bis 2000	bis 4000
AUFGABEBEREICH (mm)	< 2,0	< 3,0	< 5,0	< 5,0	< 10,0
FEINHEITSBEREICH (D 97 µm)	2 - 60	3 - 80	3 - 100	3 - 120	4 - 140
LUFTMENGE MAX. (m³/h)	300	800	2.500	5.000	10.000
SICHTERRADANTRIEB (kW)	1.5	4	6.6	15	22
GEBLÄSEANTRIEB (kW)	4	max. 11	max 18,5	max. 45	max. 90
ABMESSUNGEN (ca. H/B/T m)	0,9 x 0,6 x 0,6	1,9 x 1,1 x 0,7	2,4 x 1,4 x 1,1	3,1 x 1,9 x 1,5	4,3 x 2,9 x 2,5

KONTAKT

AUFBEREITUNGSTECHNOLOGIE  **NOLL** GMBH

Telefon +49 (0) 82 34/80 503-0
info@noll.eu | www.noll.eu

Edisonstraße 11 B
D-86399 Bobingen

