


Separano® - Dynamische Windsichter

Sichten, so effizient und produktschonend wie nie. Exklusives NOLL-Design macht's: kompakte Bauform, umgekehrte Strömungsrichtung und exzentrisch angeordneter Sichter. Ausführung als Separano®-E, die Basisvariante ohne Türe für nicht abrasive, nicht klebrige Güter. Oder als Separano®-SE mit Sichertüre, ideal für häufige Produktwechsel.



Das macht diese Sichter so einzigartig

- Statischer Grobgutnachsichter für höchste Trennschärfe
- Strömungsoptimierte Sicherterräder: hohe Energieeffizienz
- Einzigartige Sicherterrad-Geometrie: minimaler Verschleiß
- Einfacher Austausch der Verschleißteile
- Schnell demontierbar: leichte Reinigung & Wartung
- Feinste Produkte bis Mohshärte 10
- Kryogen-, Heißgas- und Schutzgasbetrieb

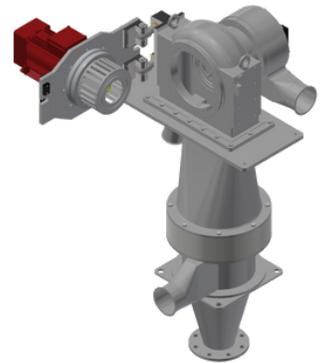

Was alle NOLL-Anlagen und -Bauweisen auszeichnet

- Deutlich weniger Energieverbrauch als andere Systeme
- Stark reduzierte Betriebskosten
- Fast grenzenlose Anwendung – enorm vielseitig

SEPARANO® - SERIE	SEPARANO® 2000	SEPARANO® 3000	SEPARANO® 6000	SEPARANO® 9000	SEPARANO® 12000
LEISTUNGSBEREICH (kg/h)	bis 100	bis 500	bis 1.600	bis 4000	bis 8000
AUFGABEBEREICH (mm)	< 0,5	< 1,0	< 2,0	< 5,0	< 8,0
FEINHEITSBEREICH (D 97 µm)	2 - 60	3 - 80	3 - 100	3 - 120	4 - 120
LUFTMENGE MAX. (m³/h)	300	1.000	3.000	8.000	16.000
SICHTERRADANTRIEB (kW)	1.5	4	6.6	15/18.5	22/30
GEBLÄSEANTRIEB (kW)	7,5	max. 15	max. 22	max. 55	max. 110
ABMESSUNGEN (ca. H/B/T m)	0,7 x 0,4 x 0,6	1,4 x 0,5 x 0,7	2,0 x 1,2 x 1,1	2,5 x 1,7 x 1,5	3,4 x 2,3 x 2,0

KONTAKT

AUFBEREITUNGSTECHNOLOGIE NOLL GMBH

Telefon +49 (0) 82 34/80 503-0
info@noll.eu | www.noll.eu

Edisonstraße 11 B
D-86399 Bobingen

